



Une approche unique de l'impression

Duplicopieur numérique

RISO

SF5030

A4 / 130 ppm / 300 x 600 dpi

SF5230

B4 / 130 ppm / 300 x 600 dpi

Nouvelle Série SF

Un choix judicieux pour conjuguer convivialité et productivité

Présent dans plus de 180 pays, RISO s'attache en permanence à perfectionner ses produits pour répondre parfaitement aux besoins de ses utilisateurs. La série SF marque ainsi une nouvelle étape importante dans cette recherche perpétuelle d'innovation.

Vous souhaitez optimiser vos travaux d'impression ?

La nouvelle série SF vous permet de baisser vos coûts de fonctionnement, tout en gagnant en productivité.





Productivité élevée
Impression ultrarapide à 130 ppm



Simplicité de fonctionnement
Nouvelle interface plus conviviale

Qualité d'impression
Résolution 300 x 600 dpi



RISO *SF5030 / 5230*


« Nos volumes d'impression sont importants. Si nous pouvons gagner du temps, nous sommes partants ! »

RISO vous offre une productivité inégalée par les imprimantes ou photocopieurs traditionnels.



Impression haute vitesse à 130 ppm

Vous imprimez 1 000 pages en seulement 8 minutes. Cette vitesse (130 ppm), inégalée par les photocopieurs ou imprimantes, vous permet de vous acquitter efficacement de votre charge de travail.



Capacité papier élevée

Les bacs papier ont une capacité de 1 000 feuilles*, tant en alimentation qu'en réception, ce qui permet de longues périodes d'impression sans interruption.




*Avec un grammage compris entre 64 g/m² et 80 g/m².

Réduisez vos coûts d'impression

La série SF réalise les impressions à partir d'un master. Par conséquent, plus vous imprimez de pages à partir d'un master donné, plus le coût unitaire diminue. Cette solution s'avère donc très économique pour l'impression en moyens et hauts volumes.




Nombre d'impressions et coût par page

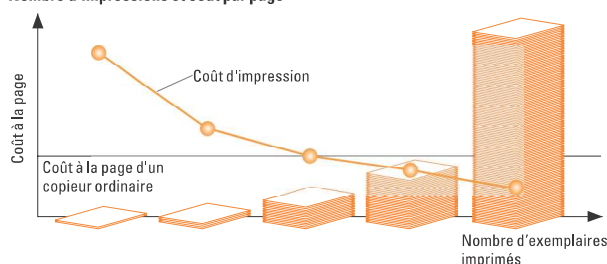


Economisez du papier

Diminuez les coûts liés au papier en combinant plusieurs originaux sur une même feuille. Cette fonctionnalité est disponible sur le pilote d'impression.

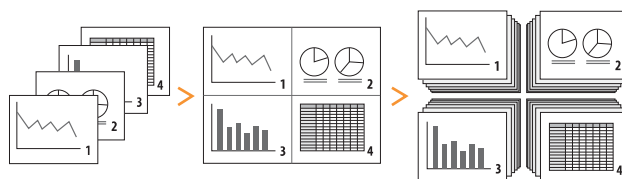

Imprimez en interne sur tous types de support

De nombreux types de papier sont compatibles avec la série SF : papier très fin ou plus épais, papier recyclé, enveloppes et cartes. Vous réalisez la plupart de vos impressions en interne et réduisez ainsi l'appel à la sous-traitance.

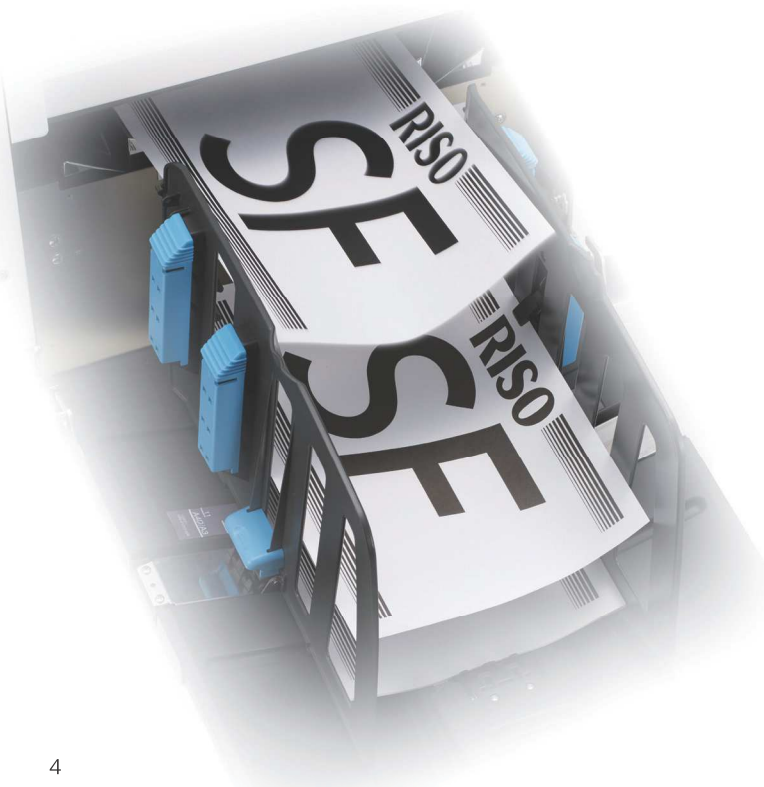

« Disposer d'un matériel simple d'utilisation est un critère essentiel pour nous. »

Pas d'inquiétude : la série SF est à la portée de tous !



Ecran de contrôle optimisé **Nouveauté**

Facile à utiliser, le nouveau panneau de commande se prête à une utilisation extrêmement intuitive.

L'écran LCD de 128 x 64 pixels présente les informations de manière parfaitement lisible et affiche la quantité résiduelle de consommables.


Impression directe à partir d'une clé USB

Même si votre PC n'est pas raccordé à votre duplicopieur SF, il vous est tout à fait possible d'imprimer facilement vos données. Il vous suffit d'enregistrer les fichiers sur une clé USB et de la connecter au duplicopieur. Vous êtes prêts à imprimer vos documents.




Console RISO **Nouveauté**

Le système de gestion globale, qui centralise les applications, renforce l'aspect pratique de la machine. Les informations concernant le produit, les consommables et le système peuvent toutes être contrôlées facilement depuis votre PC.



Programme pour les documents groupés

Non seulement le SF 5030 / 5230 imprime à grande vitesse, mais il est aussi capable de sortir rapidement des documents triés par groupe. Utilisez le programme A pour imprimer différentes quantités de tirages selon les groupes, ou le programme B pour imprimer des originaux de plusieurs pages en quantité variable.

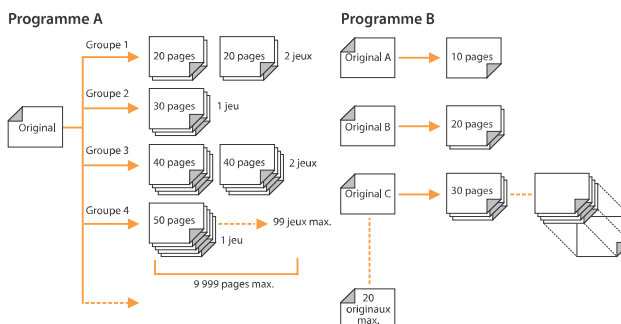


« Nous ne voulons pas transiger avec la qualité ! »

Des résultats de qualité à partir de toutes sortes d'originaux.

Impression haute résolution **Optimisation** de 300 x 600 dpi, gage de qualité

La résolution est optimisée, tant pour la numérisation que pour l'impression. Les tirages obtenus offrent une netteté remarquable, ainsi qu'une qualité d'image hors pair.



Fonctionnalités optimisées pour des tirages extrêmement nets

Qualité de numérisation élevée **Nouveauté**

Le nouveau scanner garantit des dégradés harmonieux, même avec les photographies.


- Préservation des détails dans les hautes lumières grâce à la compensation des points

Traitement de l'image amélioré **Optimisation**

Limite la détérioration de l'image via un traitement optimisé, gage de tirages très nets.

- Atténuation du bouchage des ombres au moyen d'une correction gamma renforcée
- Formes plus nettes grâce à l'optimisation des contours

Préservation des détails dans les hautes lumières

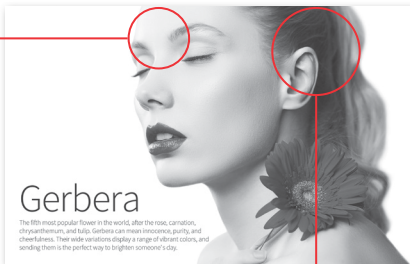

Gerbera

The fifth most popular flower in the world, after the rose, carnation, chrysanthemum, and tulip, Gerbera can mean innocence, purity, and cheerfulness. These wide variations display a range of vibrant colors, and sending them is the perfect way to brighten someone's day.

Atténuation du bouchage des ombres

Tambour couleur optionnel pour ajouter de la couleur

19 couleurs standard et 50 couleurs personnalisées sont proposées. Cette vaste palette permet de réaliser toutes sortes de travaux.


Rouge	Rouge brillant	Rouille	Rouge cardinal	Bordeaux	Marron	Jaune
Vert canard	Bleu	Bleu franc	Bleu marine	Violet	Orange fluo	Orange
Vert	Vert sapin	Gris	Rose fluo	Gold		

[Couleurs personnalisées]

Rendu des couleurs non-contractuel.

Autres fonctions contribuant à optimiser les tirages

- Contrôle de base automatique
- Lissage tonal
- 4 modes de traitement d'image : Trait, Photo, Duo et Crayon

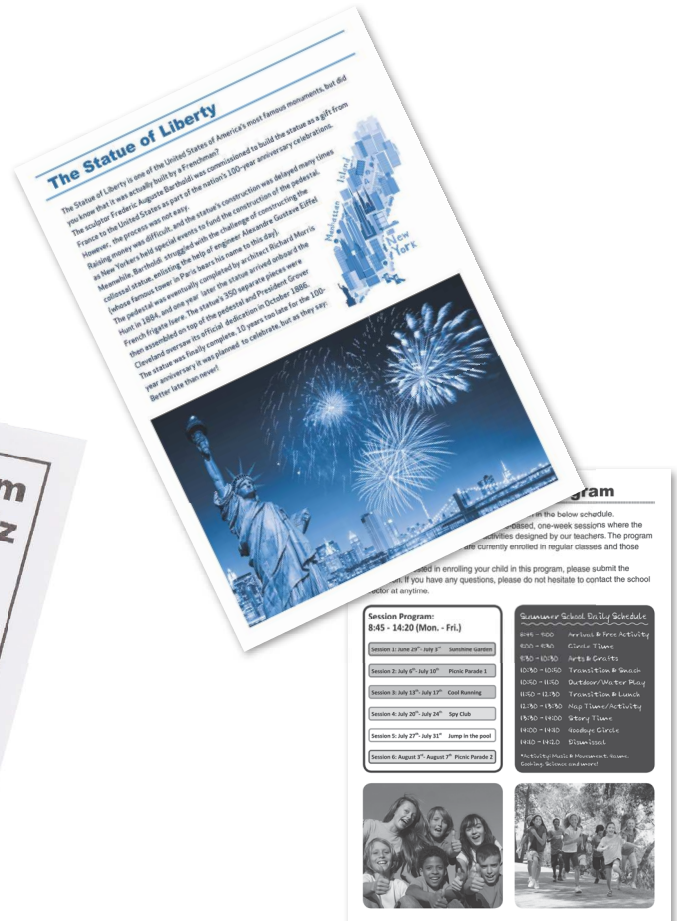

« Je souhaite préserver la confidentialité de mes documents et éviter les utilisations excessives du matériel. »


Une gestion optimale des impressions et des utilisateurs.

Confidentialité

Après l'impression, le master reste sur le tambour et des copies supplémentaires peuvent ainsi être réalisées. Activez le mode confidentiel et le master sera automatiquement éjecté pour préserver la confidentialité de votre document.

Gestion des utilisateurs

La série SF est dotée du logiciel RISO Copy Count Viewer. Ce logiciel de comptabilisation des tirages effectués par les utilisateurs est très utile pour se faire une idée précise des dépenses et des restrictions d'utilisation. Les résultats d'ensemble sont exploitables sous forme imprimée, sur clé USB ou par e-mail.



Line	Machine	Model	Serial No.	Manufacturer	Model Name	Color	Printed	Printed (Color)	Printed (Total)	Printed (Total)
1	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	100	50	150	150
2	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	200	100	300	300
3	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	300	150	450	450
4	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	400	200	600	600
5	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	500	250	750	750
6	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	600	300	900	900
7	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	700	350	1050	1050
8	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	800	400	1200	1200
9	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	900	450	1350	1350
10	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	1000	500	1500	1500
11	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	1100	550	1650	1650
12	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	1200	600	1800	1800
13	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	1300	650	1950	1950
14	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	1400	700	2100	2100
15	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	1500	750	2250	2250
16	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	1600	800	2400	2400
17	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	1700	850	2550	2550
18	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	1800	900	2700	2700
19	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	1900	950	2850	2850
20	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	2000	1000	3000	3000
21	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	2100	1050	3150	3150
22	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	2200	1100	3300	3300
23	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	2300	1150	3450	3450
24	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	2400	1200	3600	3600
25	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	2500	1250	3750	3750
26	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	2600	1300	3900	3900
27	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	2700	1350	4050	4050
28	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	2800	1400	4200	4200
29	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	2900	1450	4350	4350
30	RISO	SC2000	12345678	RISO	SC2000	Color	3000	1500	4500	4500

« L'éco-responsabilité est un enjeu majeur pour nous. »

Nous sommes, nous aussi, très sensibles aux problématiques mondiales en matière d'environnement.

Respect de l'environnement

La série SF utilise en moyenne 5 fois moins d'énergie qu'un photocopieur B&W*. L'ensemble de la gamme RISO bénéficie de la certification ENERGY STAR. La conformité avec les directives européennes RoHS et DEEE assure le recyclage de votre matériel en fin de vie.



*Comparaison réalisée avec un photocopieur B&W de 1500 W.

Recyclage des consommables

En tant qu'adhérent du CONIBI, RISO vous propose une solution simple et gratuite de collecte, de recyclage et de valorisation de vos consommables. Le CONIBI collecte les cartouches d'encre usagées directement chez vous, grâce à la mise en place d'un conditionnement adapté, l'ECOBIX.



Encre noire végétale à base de son de riz **Nouveauté**

L'encre noire à base de son de riz contribue au développement durable. Le son de riz, inexploité au niveau mondial, est une matière première dépourvue de composés organiques volatils. Une fois l'huile extraite pour la fabrication des encres, il peut être utilisé comme engrais ou comme fourrage pour le bétail. Les encres couleur restent à base d'huile végétale.

Accessoires en option



Tambour RISO SF (un par couleur)



Chargeur automatique de documents RISO



Séparateur de tâches

- Kit réseau RISO (RG)
- Pilote d'imprimante RISO pour Macintosh

Scannez ce code pour accéder à notre site www.risofrance.fr



Consommables

RISO iQualitySystem™



Le symbole RISO iQuality garantit la compatibilité avec RISO iQuality System.



ENCRE RISO Couleur Type F (1 000 ml)



MASTER RISO Type F



ENCRE RISO Type F (1 000 ml)

Spécifications

SF5030

SF5230

Création de master / impression	Création de masters numériques à grande vitesse automatique	
Type d'entrée de l'original	Livre ou feuille	
Format des originaux (min. / max.)	À partir de la vitre d'exposition : 50 mm x 90 mm à 310 mm x 432 mm À partir du chargeur de documents (en option) : 100 mm x 148 mm à 300 mm x 432 mm	
Temps de création du master	22 secondes environ (A4, alimentation par le bord court)	
Résolution	Numérisation	600 dpi x 600 dpi
	Impression	300 dpi x 600 dpi
Zone de numérisation (max.)	297 mm x 432 mm	
Grammage	46 g/m ² à 157 g/m ²	
Format papier	De 100 mm x 148 mm à 310 mm x 432 mm	
Zone d'impression (max.)	210 mm x 290 mm	251 mm x 357 mm
Capacité d'alimentation	1 000 feuilles (64 à 80 g/m ²), hauteur max. : 110 mm	
Vitesse d'impression	5 niveaux : 60, 80, 100, 120 et 130 ppm	
Réglage de la position d'impression	Horizontal : ± 15 mm, Vertical : ± 10 mm	
Mode de traitement des images	Trait, Photo, Duo, Crayon	
Taux de reproduction	Zoom : (de 50 % à 200 %), 3 taux d'agrandissement (141 %, 122 % et 116 %), 4 taux de réduction (94 %, 87 %, 82 % et 71 %)	
Interface utilisateur	Écran LCD	
Fonctions	Mode de numérisation de l'original, niveau de numérisation, agrandissement/réduction, traitement du point, impression deux poses, livre, économie d'encre, création rapide de masters, ADF semi-automatique (accessoire en option), vitesse, densité, position d'impression, programme (A/B), séparation des tâches (accessoire en option), ralenti, mode confidentiel, affichage compteur, rapport comptabilisant les tirages, éprouvage, reproduction directe, impression depuis un PC, impression à partir d'une clé USB, mise en veille/mise hors tension automatiques, mode ECO, RISO iQuality System	
Alimentation en encre	Entièrement automatique (1 000 ml/cartouche)	
Alimentation / récupération des masters	Entièrement automatique (A4 : environ 295 feuilles par rouleau) Capacité de récupération : environ 100 feuilles	Entièrement automatique (B4 : environ 250 feuilles par rouleau) Capacité de récupération : environ 100 feuilles
Source d'alimentation électrique	AC 220-240 V 1,6 A, 50-60 Hz	AC 100-120 V 3,4 A, AC 220-240 V 1,6 A, 50-60 Hz
Consommation électrique standard	Max. : 300 W, prêt : 20 W maximum, en veille : 5 W maximum, à l'arrêt : 0,5 W maximum	
Dimensions sans stand (LxPxH)	En fonctionnement	1 415 mm x 670 mm x 665 mm
	En stockage	780 mm x 670 mm x 665 mm
Espace requis sans stand (LxPxH)	1 415 mm x 1 240 mm x 1 015 mm	
Poids sans stand ni consommables	Environ 100 kg	
Sécurité	Conformité IEC-60950-1, à l'intérieur, niveau de pollution 2 ¹ , à des altitudes de 2 000 m maximum	

¹ Degré de pollution de l'environnement d'utilisation dû aux impuretés et poussières en suspension dans l'air. Le degré « 2 » correspond à un environnement intérieur normal.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les détails peuvent varier en fonction du pays. La couleur du produit présenté peut varier de celle sur la brochure.

©2016 RISO KAGAKU Corporation. Tous droits réservés.
RISO est une marque déposée et commerciale de RISO KAGAKU CORPORATION.
RISO iQualitySystem™ et sont des marques déposées de RISO KAGAKU CORPORATION.
Tous les autres noms de produits et d'entreprises sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires.

Imprimé en France sur papier certifié PEFC™ avec des encres végétales (IMPRIM VERT® - PEFC /10-31-1118).

RISO FRANCE S.A. 49 rue de la Cité 69003 Lyon
Capital de 7 622 450 euros - 351 322 722 RCS Lyon



SEIREB
OLUTIONS

La digigraphie

5, rue d'Ariane | BP 64135
Parc d'Activité de Montredon
31240 L'UNION

Tél. 05 61 58 48 48
Fax 05 61 58 47 97

www.seireb.com